

Reihungen

Martin Wirsing

in Zusammenarbeit mit
Michael Barth, Fabian Birzele und Gefei Zhang

<http://www.pst.informatik.uni-muenchen.de/lehre/WS0506/infoeinf/>

WS 05/06

Ziele

- Die Datenstruktur der Reihungen verstehen: mathematisch und im Speicher
- Grundlegende Algorithmen auf Reihungen kennen lernen: Suche im ungeordneten und geordneten Feld
- Eindimensionale und mehrdimensionale Reihungen verstehen

M. Wirsing: Reihungen

Reihungen und deren mathematische Darstellung

Beispiel

Ein Reihung a der Länge 6 kann folgendermaßen dargestellt werden:

a:	<code>'V'</code>	<code>'E'</code>	<code>'R'</code>	<code>'L'</code>	<code>'A'</code>	<code>'G'</code>
Index:	0	1	2	3	4	5

a kann beschrieben werden als die Abbildung

$a : \{0, \dots, 5\} \longrightarrow \text{char}$

$$a[i] = \begin{cases} \text{'V'} & \text{falls } i = 0 \\ \text{'E'} & \text{falls } i = 1 \\ \vdots & \\ \text{'G'} & \text{falls } i = 5 \end{cases}$$

M. Wirsing: Reihungen

Reihungen

- Eine Reihung (auch Feld, Array genannt) ist ein **Tupel von Komponentengliedern gleichen Typs**, auf die über einen Index direkt zugegriffen werden kann.
- Mathematisch kann eine Reihung mit n Komponenten vom Typ `type` als endliche Abbildung

$$I_n \longrightarrow \text{type}$$

mit Indexbereich $I_n = \{0, 1, \dots, n - 1\}$ beschrieben werden. n bezeichnet die Länge der Reihung.

- Da `type` ein beliebiger Typ ist, kann man auch Reihungen als Komponenten haben \Rightarrow **mehrdimensionale Reihungen**.

M. Wirsing: Reihungen

Reihungen und deren Speicherdarstellung

In **Java** wird eine Reihung mit n Elementen vom Typ `type` aufgefasst als ein Zeiger auf einen Verbund (Record) mit den $n+1$ Komponenten (Attributen)

```
int length
type 0
⋮
type (n - 1)
```

Gleicher Typ `type`

Eindeutiger
Identifikator
(dem
Programmierer
NICHT bekannt)


Darstellung des
Vektors (in **UML**)

```
@a: type[]
length = 6
[0] = 'V'
[1] = 'E'
⋮
[5] = 'G'
```

Typ/Klasse der Reihung
**Bemerkung: In Java sind
Reihungen spezielle
Objekte - siehe später -**

Reihungen und deren Speicherdarstellung

Die **Speicherorganisation** der Reihung `a` hat folgende Gestalt

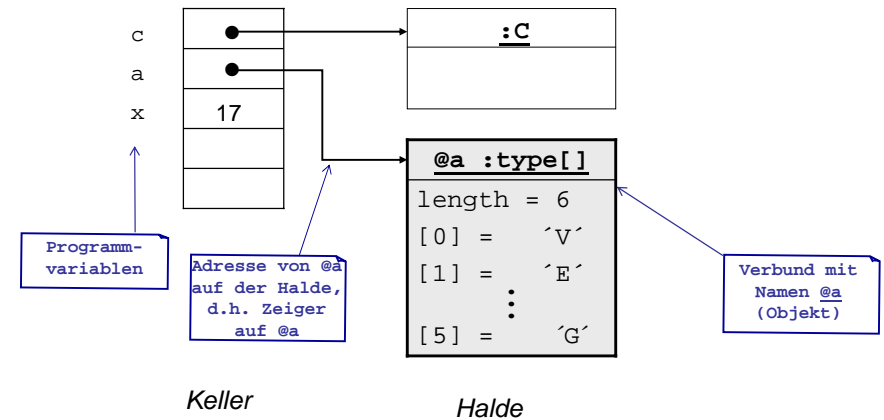

Struktur des Datenspeichers

Der Datenspeicher eines Java-Programms besteht aus zwei Teilen:

- der **Keller** für die lokalen Variablen und ihre Werte
- die **Halde** („heap“) für die Reihungen (und die Objekte – siehe später)

Zugriff auf Reihungen

- `a[i]` bezeichnet den Zugriff auf die i -te Komponente der Reihung `a`

Beispiel:

Mit `a[0]`, `a[1]`, ..., `a[5]` kann man auf die Komponenten der Beispielreihung `a` zugreifen.

- `a.length` gibt die Länge der Reihung an.
Im **Beispiel** hat `a.length` den Wert 6.

Deklaration von Reihungstypen und -variablen

In Java haben **Reihungstypen** die Form

```
type[]... []
```

Beispiel:

```
int[], int[][][], boolean[]
```

Typ einer 1-dim. Reihung

Typ einer 2-dim. Reihung (siehe später)

Eindimensionale Reihungen

Deklaration einer Reihung mit Elementen vom Typ `type` :

```
type[] var = new type[n];
```

Reihungstyp

Erzeugt neue Reihung der Länge `n`, bei der jede Komponente mit dem Standardwert von `type` initialisiert wird.

Die Deklaration deklariert lokale Variable `var` vom Type `type[]` und reserviert Speicherplatz für eindimensionale Reihung der Länge `n`

- Durch die Deklaration werden außerdem implizit `n` zusammengesetzte Variablen `var[0], ..., var[n-1]` erzeugt, mit denen man auf die Werte der Komponenten von `var` zugreifen und diese Werte verändern kann.
- Standardwert (Defaultwert) von `int` : 0
von `double` : 0.0
von `boolean` : false

Eindimensionale Reihungen: Initialisierung

Sofort Anfangswerte zuweisen („Initialisierung“)

- `type[] var = {v0, ..., vn-1}` // sofortige Zuweisung

vom Typ `type`

! Diese Art der Initialisierung ist aber nur in einer Deklaration zulässig.

- oder Zuweisung an Komponenten:

```
type[] var = new type[n];
var[0] = v0;
⋮
var[n-1] = vn-1;
```

Eindimensionale Reihungen: Initialisierung

Beispiel:

```
char[] a = {'V', 'E', 'R', 'L', 'A', 'G'}
```

Typ von `a` ist `char[]`, d.h. der Typ einer einstufigen Reihung mit Elementen aus `char`.

- Man kann die Reihung initialisieren durch Einzelzuweisungen der Werte:

```
char[] a = new char[6];
a[0] = 'V';      a[3] = 'L';
a[1] = 'E';      a[4] = 'A';
a[2] = 'R';      a[5] = 'G';
```

Eindimensionale Reihungen

- Man kann beliebige einzelne Buchstaben ändern:

```
a[3] = 'R';
```

```
a[5] = 'T';
```

- Das ergibt 'V' 'E' 'R' 'R' 'A' 'T' als neuen Wert der Reihung. Außerdem hat a[3] nun den Wert 'R'.

Direkte Zuweisung

```
char[] c = {'L', 'M', 'U'};
a = c;
```

- Bemerkung:** Da in Java die Länge der Reihung aber nicht Bestandteil des Typs ist, kann einer Feldvariablen eine Reihung mit einer anderen als der initial angegebenen Länge zugewiesen werden.


Reihungen und for-Schleifen

- Die Länge einer Reihung steht in dem Attribut `length`

```
int x = 10; int[] myArray = new int [x*x+1];
int länge = myArray.length
```

- for-Schleifen eignen sich gut um Reihungen zu durchlaufen

```
for (int k=0; k<länge; k++)
{ myArray[k] = 2 * myArray[k];
}
```



- Typische Suche nach einem Element in einer Reihung - mit vorzeitigem Verlassen:

```
int element = 16;
int k=0; while (k<länge && myArray[k] != element) k++;
boolean gefunden = (k<länge);
```

Suche nach dem Index eines minimalen Elements einer Reihung

Gegeben sei folgendes Feld:

3	-1	15	1	-1
---	----	----	---	----

Algorithmus:

- Bezeichne *minIndex* den Index des kleinsten Elements
- Initialisierung *minIndex* = 0
- Durchlaufe die ganze Reihung. In jedem Schritt *i* vergleiche den Wert von *minIndex* (d.h. `a[minIndex]`) mit dem Wert des aktuellen Elements (d.h. `a[i]`). Falls `a[i] < a[minIndex]` setze *minIndex* = *i*

Suche nach dem Index eines minimalen Elements einer Reihung

Java Implementierung

Sei die Reihung `int[] a` gegeben.

```
int minIndex = 0;
for (int i = 1; i < a.length; i++) // Optimierung, da
    // a[0] < a[0] falsch ist
{
    if (a[i] < a[minIndex])
        minIndex = i;
}

int minElem = a[minIndex]; // minElem ist der Wert
                           // des kleinsten Elements;
                           // minIndex ist der am weitesten links
                           // stehende Index
                           // eines kleinsten Elements
```

Binäre Suche eines Elements e in einer geordneten Reihung

Sei a ein geordnete Reihung mit den Grenzen j und k , d.h. $a[i] \leq a[i+1]$ für $i=j, \dots, k$; also z.B.:

$a:$	3	7	13	15	20	25	28	29
	j	$j+1$...					k

Algorithmus:

Um den Wert e in a zu suchen, teilt man die Reihung in der Mitte und vergleicht e mit dem Element in der Mitte:

- Ist $e < a[mid]$, so sucht man weiter im linken Teil $a[j], \dots, a[mid-1]$.
- Ist $e = a[mid]$, hat man das Element gefunden.
- Ist $e > a[mid]$, so sucht man weiter im rechten Teil $a[mid+1], \dots, a[k]$.

Binäre Suche eines Elements e in einer geordneten Reihung

Implementierung in Java: Sei `int e` das Element, das in der Reihung `int[] a` gesucht wird.

```
int j = 0; //linke Grenze
int k = a.length-1; //rechte Grenze
int mid; //Index der Mitte
boolean found = false;
while (j <= k & !found) //solange Reihung nicht leer und e nicht gefunden
{
    mid = (j + k) / 2; //Berechnung der Mitte
    if (e < a[mid]) //falls e kleiner als das mittl. Element
        k = mid - 1; //setze rechte Grenze unterhalb der Mitte
    else //sonst
    {
        if (e == a[mid]) //falls e gleich mittl. Element
            found = true; // e ist in a gefunden
        else //sonst
            j = mid + 1; //setze linke Grenze oberhalb der Mitte
    }
}
boolean result = found; //e gefunden genau dann, wenn found == true
```

Mehrdimensionale Reihungen

- Matrizen sind mehrdimensionale Reihungen
- Man benutzt Matrizen zur Speicherung und Bearbeitung von
 - Bildern
 - Operationstabellen
 - Wetterdaten
 - Graphen
 - Distanztabellen
 - ...
- Deklaration
 - `int [][] greyMonaLisa;`
 - `boolean [][] xorTabelle`
- Deklaration mit Erzeugung
 - `int [][] entfernung = new int[4][4];`

Mehrdimensionale Reihungen

▪ Deklaration mit Initialisierung

- `boolean[][] xorTabelle = {{false, true}, {true, false}};`
- `int[][]entfernung = {{ 0, 213, 419, 882},
 {213, 0, 617, 720},
 {419, 617, 0, 521},
 {882, 720, 521, 0}};`

Mehrdimensionale Reihungen

Allgemein

```
type[...] var = new type[n1]...[ni][...] (i > 0)
```

deklariert eine Variable `var` vom Typ `type[...]`, reserviert Speicherplatz für ein mehrstufiges Feld.

- Mindestens die Länge n_1 des ersten Indexbereiches muß angegeben werden.

Initialisierung:

```
type[][] var = {f0, ..., fn1-1};
```

Reihungen von Werten vom Typ `type[]`

Eine mehrdim.
Reihung ist
eine Reihung
von Reihungen

- Dabei können die Längen von f_0, \dots, f_{n_1-1} unterschiedlich sein.
- Analog für höherdimensionale Reihungen.

Mehrdimensionale Reihungen

Ausdrücke

▪ Zusammengesetzte Variablen

```
var[i1]...[in]
```


▪ Initialisierungsausdrücke der Form

```
new type[n1]...[ni][...] bzw. {v0, ..., vn1-1}
```

Mehrdimensionale Reihungen - gibt's gar nicht!

▪ Mehrdimensionale Reihungen braucht man **eigentlich** nicht

- Eine zweidimensionale Reihung ist eine Reihung von Zeilen
- Eine dreidimensionale Reihung ist eine Reihung von zweidimensionalen Reihungen
- ...

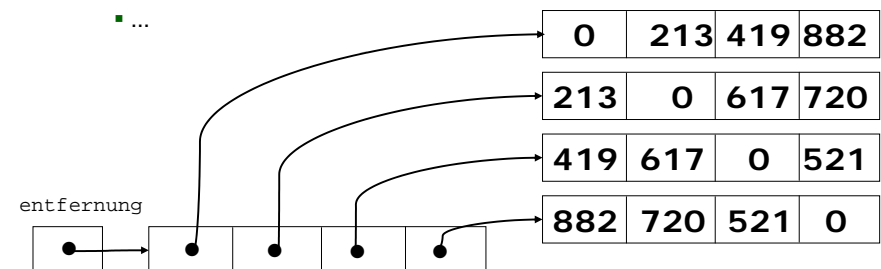

Mehrdimensionale Reihungen

Beispiel: Tastentelefon

Ein Tastentelefon besteht aus 4 Zeilen und 3 Spalten:

	0	1	2
3	1	2	3
2	4	5	6
1	7	8	9
0	*	0	#

```
char[][] tastenwert = { { '*', '0', '#' },
                        { '7', '8', '9' },
                        { '4', '5', '6' },
                        { '1', '2', '3' } };
```

z.B.

```
tastenwert[3][0] = '*'
tastenwert[0][2] = '#'
```

Reihungen: Krumm und schief

- Die Dimension einer Reihung ist nicht Teil ihres Typs
 - Folglich können verschieden große Reihungen den gleichen Typ haben


```
int [] alt = new int[3];
int [] neu = new int[17];
alt = neu; // das ist in Java möglich!
```

- Eine Matrix kann verschieden lange Zeilen haben

```
int[][] pascalDreieck = {
    {1},
    {1, 1},
    {1, 2, 1},
    {1, 3, 3, 1},
    {1, 4, 6, 4, 1}
};
```

- Wie durchläuft man krumme Reihungen?
 - Die innere for-Schleife muss die Länge der zu durchlaufenden Zeilen selber bestimmen
 - Das geht mittels des `length`-Attributs

Reihungen: Krumm und schief

- Durchlauf durch `schiefArray`

```
for(int zeile=0; zeile < schiefArray.length; zeile++)
    for(int spalte=0; spalte < schiefArray[zeile].length; spalte++)
        tuWasSinnvollesMit schiefArray[zeile][spalte];
```

- Beispiel** Pascal-Dreieck

```
for(int zeile=0; zeile < pascalDreieck.length; zeile++)
{
    pascalDreieck[zeile][0] = 1; pascalDreieck[zeile][zeile]= 1;
    for(int spalte=1; spalte < pascalDreieck[zeile].length-1; spalte++)
        pascalDreieck[zeile][spalte] =
            pascalDreieck[zeile-1][spalte-1] + pascalDreieck[zeile-1][spalte];
}
```

Zusammenfassung

- Reihungen sind mathematisch gesehen endliche Abbildungen von einem Indxbereich auf einen Elementbereich.
- Im Speicher werden Reihungen repräsentiert als Zeiger auf Vektoren (vgl. später Objekte)
- Klassische Suchalgorithmen sind
 - die binäre Suche in einer geordneten Reihung und
 - die Suche nach dem Index mit dem kleinsten Element in einer ungeordneten Reihung.