

Kapitel 5

Monitore und Synchronisationsbedingungen

Prof. Dr. Rolf Hennicker

13.06.2013

5.1 Synchronisationsbedingungen

Bisherige Verwendung von Monitoren:

Verkapselung von Daten, Zugriffsoperationen unter wechselseitigem Ausschluss.

Jetzt zusätzlich:

Synchronisationsbedingungen zur Prozesskooperation.

Idee:

Bestimmte Monitoroperationen dürfen erst dann ausgeführt werden, wenn eine bestimmte Bedingung (abhängig vom Monitorzustand) erfüllt ist.


Z.B.

Puffer nicht voll: erst dann Ablegen eines Elements möglich,

Puffer nicht leer: erst dann Holen eines Elements möglich.

Beispiel (Carpark):

Simulation eines Parkhauses mit beschränkter Kapazität

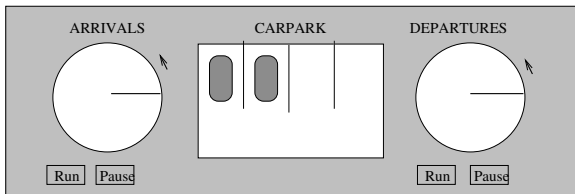

Keine Ankunft, wenn Parkhaus voll ist.
Keine Abfahrt, wenn Parkhaus leer ist.

5.2 Modellierung von Synchronisationsbedingungen

Beispiel (Modellierung des Carpark):


ARRIVALS = (arrive \rightarrow ARRIVALS).


DEPARTURES = (depart \rightarrow DEPARTURES).

CARPARKCONTROL(N=4) = SPACES[N],

SPACES[i:0..N] = (when(i>0) arrive \rightarrow SPACES[i-1]
| when(i<N) depart \rightarrow SPACES[i+1]).

||CARPARK = (ARRIVALS || CARPARKCONTROL(4) || DEPARTURES).

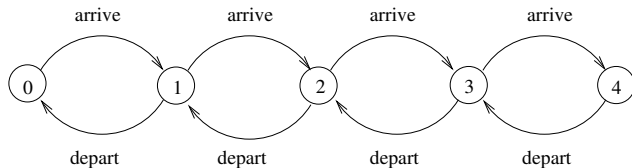

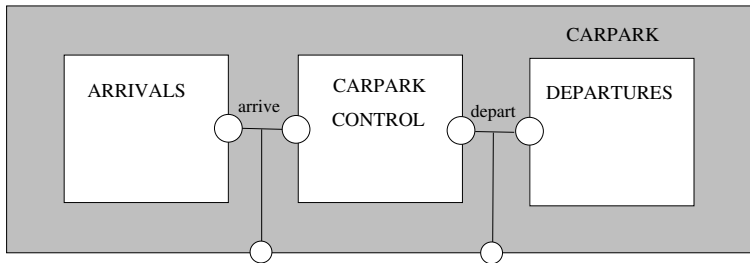

Strukturdiagramm des Carpark-Modells

Schema zur Modellierung von Synchronisationsbedingungen

$P1 = (op1 \rightarrow P1).$

$P2 = (op2 \rightarrow P2).$

$MONITOR = MON[init],$

$MON[state:Data] =$

$(when (cond1) op1 \rightarrow MON[nextState1]$

$| when (cond2) op2 \rightarrow MON[nextState2]).$

$\parallel SYS = (P1 \parallel P2 \parallel MONITOR).$

Bemerkung:

- ▶ Die Synchronisationsbedingungen werden durch Wächter für Aktionen ausgedrückt.
- ▶ Die Bedingungen hängen vom Monitorzustand ab.
- ▶ Die Monitorzustände werden durch Prozessindizes (in lokalen Prozessen) modelliert.

Klassifizierung von Prozessen

- ▶ Im Carpark-Beispiel sind ARRIVALS und DEPARTURES *aktive* Komponenten. Sie initiieren die Aktionen "arrive" und "depart" (Output-Aktionen).
- ▶ CARPARKCONTROL ist eine *passive* Komponente, die auf Aktionen reagiert (Input-Aktionen).
- ▶ Aktive Komponenten werden durch Threads implementiert, passive Komponenten durch Monitore.

5.3 Implementierung von Synchronisationsbedingungen in Java

Zur Realisierung von Synchronisationsbedingungen verwenden wir die Methoden

```
public final void wait() throws InterruptedException  
public final void notify() bzw. notifyAll()
```

der allgemeinsten Klasse `Object`.

Wirkungsweise:


Jedes Objekt `obj` besitzt neben seiner Sperre eine Menge `w` von wartenden Threads. Die folgenden Operationen werden in einer unteilbaren Aktion ausgeführt:

- ▶ `obj.wait()`:
 - ▶ Der gerade ausgeführte Thread `t` gibt die Sperre von `obj` frei.
 - ▶ `t` wird in die Wartemenge `w` von `obj` eingereiht.
- ▶ `obj.notify()`:
 - ▶ Ein beliebiger Thread wird aus `w` freigelassen ("geweckt") und ist wieder rechenbereit.
- ▶ `obj.notifyAll()`:
 - ▶ Alle Threads werden aus der Wartemenge `w` von `obj` freigelassen.


Beachte:

1. `wait` und `notify` (bzw. `notifyAll`) dürfen nur innerhalb von synchronisierten Blöcken aufgerufen werden.
2. Wird ein Thread `t` geweckt, dann muss er sich wieder um die Sperre von `obj` bewerben. Die Sperre bleibt solange bei demjenigen Thread, innerhalb dessen "notify" aufgerufen wurde, bis dieser sie freigibt.
(“Signal and Continue“-Prinzip)
3. Sobald ein geweckter Thread `t` die Sperre von `obj` wieder erhält, fährt er dort fort, wo er aufgehört hat.

Sequenzdiagramm mit "wait" und "notify"

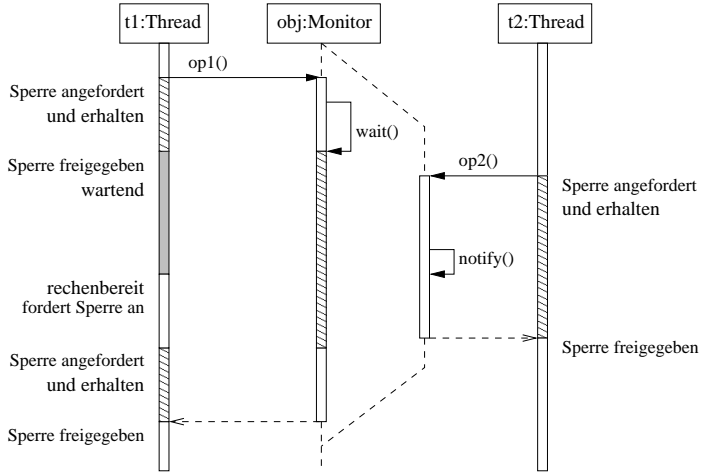

Schema zur Implementierung von Synchronisationsbedingungen

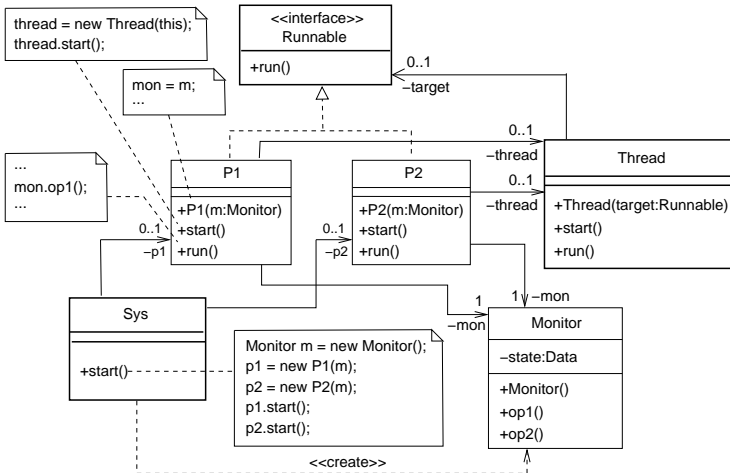

```
public class Monitor {  
    private Data state;  
  
    public synchronized void op1() throws InterruptedException {  
        while (!cond1) wait();  
  
        // modify monitor state  
  
        notify(); // or notifyAll();  
    }  
  
    public synchronized void op2() throws InterruptedException {  
        while (!cond2) wait();  
  
        // modify monitor state  
  
        notify(); // or notifyAll();  
    }  
}
```

Regel zur Implementierung von Synchronisationsbedingungen

FSP: `when (cond) op → MONITOR[nextState]`

```
Java: public synchronized void op() throws InterruptedException {  
    while (!cond) wait();  
    ... // monitor state = nextState  
    notifyAll();  
}
```


Beachte:

Die `while`-Schleife ist notwendig, weil bei der Fortführung die Synchronisationsbedingung nicht notwendigerweise gelten muss.

Gründe können sein:

- ▶ Die Wartebedingung “!cond” wurde gar nicht verändert.
- ▶ Die Wartebedingung war zwar zwischenzeitlich nicht mehr erfüllt, wurde aber bis der geweckte Thread wieder an die Reihe kommt von einem anderen Thread wieder auf “wahr” gesetzt.

Beispiel (Implementierung des Carpark):

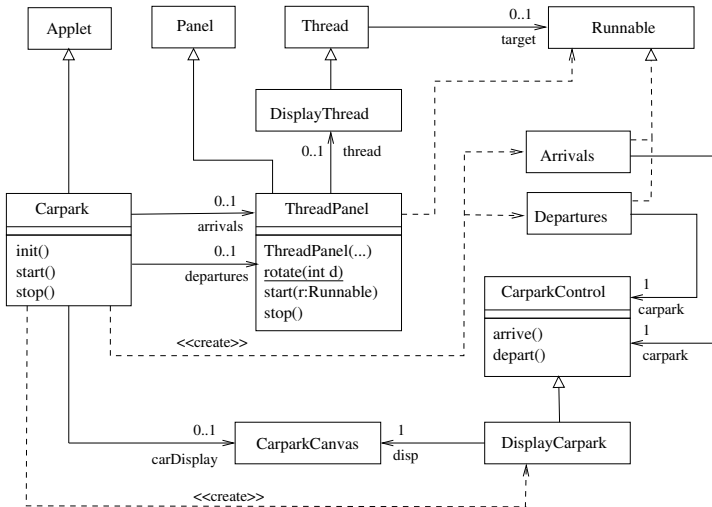

Realisierung des FSP-Monitors CARPARKCONTROL
durch die Klasse CarparkControl:

```
class CarparkControl {
    protected int capacity; // capacity=N in FSP
    protected int spaces; // spaces=i in FSP: freie Plaetze

    CarparkControl(int n) {
        capacity = spaces = n;
    }

    synchronized void arrive() throws InterruptedException {
        while (spaces<=0) wait();
        spaces--;
        notify(); // hier kann nur ein anderer Prozess wartend sein
    }

    synchronized void depart() throws InterruptedException {
        while (spaces>=capacity) wait();
        spaces++;
        notify(); // hier kann nur ein anderer Prozess wartend sein
    }
}
```

Realisierung der aktiven Komponenten ARRIVALS und DEPARTURES durch die Klassen Arrivals und Departures:

```
class Arrivals implements Runnable {
    private CarparkControl carpark;

    Arrivals(CarparkControl c) {
        carpark = c;
    }
    public void run() {
        try {
            while(true) {
                ThreadPanel.rotate(330);
                carpark.arrive();
                ThreadPanel.rotate(30);
            }
        } catch (InterruptedException e) {}
    }
}
```



```
class Departures implements Runnable {
    private CarparkControl carpark;

    Departures(CarparkControl c) {
        carpark = c;
    }
    public void run() {
        try {
            while(true) {
                ThreadPanel.rotate(180);
                carpark.depart();
                ThreadPanel.rotate(180);
            }
        } catch (InterruptedException e) {}
    }
}
```

Realisierung des Applets Carpark:

```
class Carpark extends Applet {
    ThreadPanel arrivals;
    ThreadPanel departures;
    ...
    public void start() {
        CarparkControl c = new DisplayCarpark(carDisplay, places);
        arrivals.start(new Arrivals(c));
        departures.start(new Departures(c));
    }
    public void stop() {
        arrivals.stop();
        departures.stop();
    }
}
```

5.4 Semaphore

Das Semaphore-Konzept [Dijkstra 1968]

Ein Semaphore s besteht aus

- ▶ einer Integer-Variablen v zusammen mit
- ▶ einer Warteschlange w für die bezüglich des Semaphors blockierten Prozesse.

Es gibt genau zwei Operationen, die von einem Prozess P auf ein Semaphore s angewendet werden können:

down(s): if $v > 0$ then $v = v - 1$;
 else $w = w \cup \{P\}$

up(s): if $w = \emptyset$ then $v = v + 1$;
 else $w = w \setminus \{Q\}$ für einen vorher blockierten Prozess Q

Bemerkung

- ▶ Es wird vorausgesetzt, dass ein Semaphore mit einem Wert ≥ 0 (für v) initialisiert ist.
- ▶ Bei einem binären Semaphore nimmt v nur die Werte 0 und 1 an.


Modellierung von Semaphoren

SEMAPHORE(N=3) = SEMA[N],

SEMA[v:0..N] = (when (v > 0) down → SEMA[v-1]
| up → SEMA[v+1]),

SEMA[N+1] = ERROR.

Zugehöriges LTS:

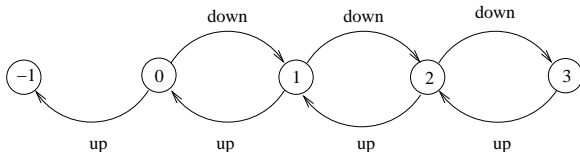

Wechselseitiger Ausschluss mit Semaphoren

$A = (a.do \rightarrow a.down \rightarrow a.critical \rightarrow a.up \rightarrow A).$

$B = (b.do \rightarrow b.down \rightarrow b.critical \rightarrow b.up \rightarrow B).$

$\parallel SYS = (A \parallel B \parallel \{a,b\}::SEMAPHORE(1)).$

Simulation von Semaphoren in Java

```
class Semaphore {
    private int value;

    public Semaphore (int initial) {
        value = initial;
    }
    public synchronized void down() throws InterruptedException {
        while (value==0) wait();
        value--;
    }
    public synchronized void up() {
        value++;
        notifyAll();
    }
}
```