

Übungen zu Einführung in die Informatik: Programmierung und Software-Entwicklung

Aufgabe 13-1

Ausnahmen und Ausnahmebehandlung

Präsenz

Gegeben seien zwei Methoden zum Umwandeln von Strings in Zeichenketten, die nur aus Großbuchstaben bestehen. Die Methode `printUpperCase(String s)` wandelt dabei jeweils einen einzelnen String in Großbuchstaben um, während die auf dieser Methode basierende Methode `printUpperCaseForArray(String[] array, int num)` mehrere in einem Array gespeicherten Strings umwandeln kann. Der Parameter `num` gibt dabei an, dass die ersten `num` Strings des Arrays umgewandelt werden sollen:


```
1 public void printUpperCase(String s) throws Exception1, Exception2 {
2     if (s == null)
3         throw new Exception1();
4     if (s.length() == 0)
5         throw new Exception2();
6
7     String upper = s.toUpperCase();
8     this.ausgabeBereich.append(upper + "\n");
9 }
10
11 public void printUpperCaseForArray(String[] array, int num) {
12     for (int i = 0; i < num; i++) {
13         printUpperCase(array[i]);
14     }
15     this.ausgabeBereich.append("Fertig!\n");
16 }
```

Die Methode `printUpperCase(String s)` verwendet die folgenden Klassen `Exception1` und `Exception2`:

```
1 public class Exception1 extends Exception {
2
3 }
4
5 public class Exception2 extends Exception {
6
7 }
```

In dieser Aufgabe sollen Sie ein Programm mit einer grafischen Benutzeroberfläche implementieren, welches die Methode `printUpperCaseForArray` testet. Die Anzahl der umzuwandelnden Strings `num` soll vom Benutzer frei wählbar sein und wie gewohnt durch einen modalen Dialog zu Beginn der Anwendung abgefragt werden.

- a) Die grafische Benutzeroberfläche soll wie folgt aussehen:

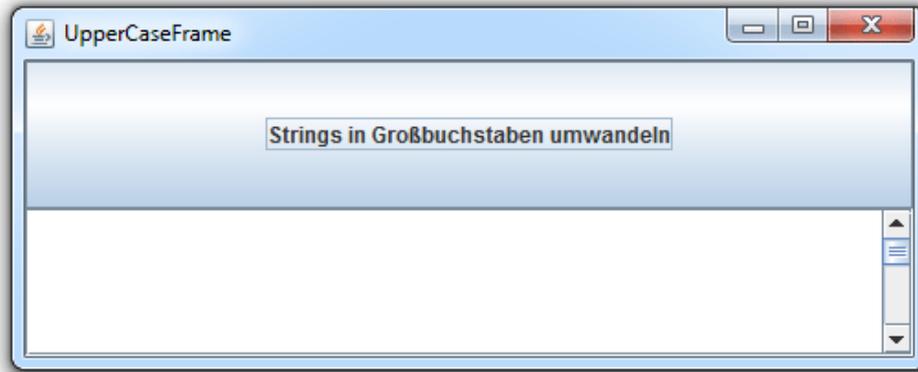

Es soll einen Button mit der oben angegebenen Aufschrift geben. Darunter soll der Ausgabebereich für die umgewandelten Strings bzw. für Meldungen über den Erfolg der Umwandlung platziert werden.

Schreiben Sie eine Klasse `UpperCaseFrame`, die die Hauptklasse dieser grafischen Benutzeroberfläche sein soll und das Fenster erzeugt. Um Ihr Programm ausführen zu können, schreiben Sie eine weitere Klasse `UpperCaseFrameMain`, die Sie wie gewohnt im gleichen Ordner wie Ihre Klasse `UpperCaseFrame` abspeichern.

- b) Ergänzen Sie Ihre Klasse `UpperCaseFrame` um eine Ereignisbehandlung für den Button. Wird dieser Button gedrückt, soll der Benutzer zunächst in einer Methode `umwandelnStrings` mit Hilfe der Klasse `JOptionPane` nach der Anzahl `num` der umzuwandelnden Strings gefragt werden. Diese Methode soll sich auch darum kümmern, dass im Ausgabebereich Inhalte vorhergehender Eingaben gelöscht werden. Ein Test-Array `text` mit umzuwandelnden Strings soll in der Klasse als statische Variable angelegt werden und den Wert `{null, "", "test"}` erhalten. Die Strings des Test-Arrays sollen durch Aufruf der Methode `printUpperCaseForArray` umgewandelt werden. Die beiden Methoden `printUpperCase` und `printUpperCaseForArray` sind in der Klasse `UpperCaseFrame` zu implementieren. Warum kommt es bei der gegenwärtigen Formulierung der beiden Methoden zu einem Kompilierfehler? Fügen Sie in die Methode `printUpperCaseForArray` eine Ausnahmebehandlung ein, so dass das Programm fehlerfrei kompiliert wird und bei Ausführung mit Eingabe 3 folgender Text auf der Konsole erscheint:

```
Exception bei Versuch 1
Exception bei Versuch 2
TEST
Fertig!
```

- c) Ändern Sie jetzt den `catch`-Block in der Methode `printUpperCaseForArray` und fügen Sie gegebenenfalls weitere `catch`-Blöcke ein, so dass bei Ausführung des Programms folgender Text ausgegeben wird:

```
text[1] war null!
text[2] war leer!
TEST
Fertig!
```

- d) Rufen Sie jetzt testweise das Programm mit dem Wert 4 für den Parameter `num` auf. Wenn das Programm jetzt ausgeführt wird, dann bricht es mit einer „ungefangenen“ Exception ab. Fügen Sie weitere `try`-, `catch`- oder `finally`-Blöcke ein, so dass dies nicht mehr passiert und stattdessen folgende Ausgabe erscheint:

```
text[1] war null!  
Nach Versuch 1  
text[2] war leer!  
Nach Versuch 2  
TEST  
Nach Versuch 3  
Fehler! Falscher Arrayzugriff!  
Nach Versuch 4
```

Vermeiden Sie dabei möglichst Wiederholungen. Insbesondere soll nicht die Anweisung `append` mehrmals mit den gleichen übergebenen Parametern verwendet werden. Testen Sie Ihr Programm anschließend nochmals mit dem Wert 4 für den Parameter `num`.


- e) Wie könnte man die `RuntimeException` aus Teil d, durch bessere Programmierung vermeiden?

Aufgabe 13-2 Ausnahmen und Ausnahmebehandlung *Hausaufgabe*

Der Modulo-Operator `%` kann in Java dazu verwendet werden, den Rest einer ganzzahligen Division zu berechnen. Es gilt also z.B. `4 % 2 == 0` und `5 % 2 == 1`.

In dieser Aufgabe sollen Sie ein Programm mit einer grafischen Benutzeroberfläche implementieren, welches die Summe aller geraden Zahlen (Zahlen, die ohne Rest durch 2 teilbar sind) in einem `int`-Array ermittelt. Das `int`-Array soll durch einen modalen Dialog zu Beginn der Anwendung abgefragt und vom Benutzer eingegeben werden.

- a) Die grafische Benutzeroberfläche soll wie folgt aussehen:

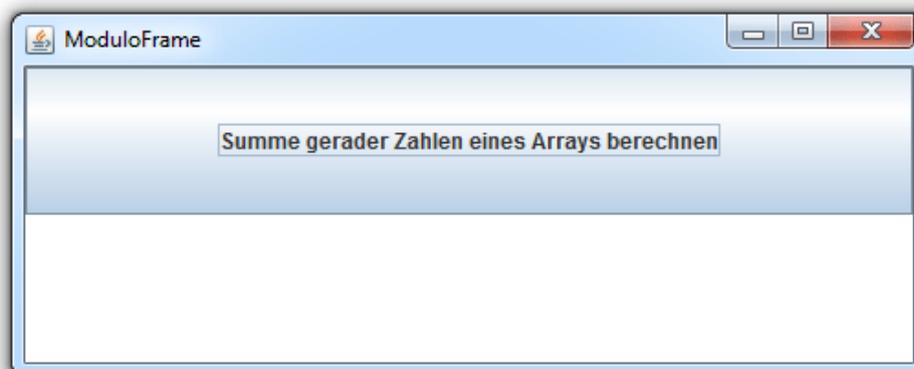

Es soll einen Button mit der oben angegebenen Aufschrift geben. Darunter soll der Ausgabebereich für die berechnete Summe der geraden Zahlen platziert werden.

Schreiben Sie eine Klasse `ModuloFrame`, die die Hauptklasse dieser grafischen Benutzeroberfläche sein soll und das Fenster erzeugt. Um Ihr Programm ausführen zu können, schreiben Sie eine weitere Klasse `ModuloFrameMain`, die Sie wie gewohnt im gleichen Ordner wie Ihre Klasse `ModuloFrame` abspeichern.

- b) Deklarieren Sie nun eine statische Methode `summeGeraderZahlen` innerhalb der Klasse `ModuloFrame`, welche die Summe aller geraden Zahlen in einem `int`-Array ermittelt. Das Array soll dabei als Parameter der Methode übergeben werden und die berechnete Summe soll den Rückgabewert der Methode bilden. Falls in der Reihung eine negative Zahl vorkommt, soll eine Ausnahme `NegativeElementException` ausgelöst und die Ausführung der Methode `summeGeraderZahlen` dabei abgebrochen werden. Berücksichtigen Sie dies auch bei der Deklaration des Methodenkopfs dieser Methode. Um eine Ausnahme `NegativeElementException` verwenden zu können, müssen Sie zudem erst eine Klasse `NegativeElementException` deklarieren, die eine *Checked Exception* realisiert. Eine Fehlermeldung muss nicht in das Fehlerobjekt integriert werden.
- c) Ergänzen Sie die Klasse `ModuloFrame` nun um eine Ereignisbehandlung für den Button. Wird dieser Button gedrückt, soll der Benutzer zunächst in einer Methode `summeBerechnen` mit Hilfe der Klasse `JOptionPane` nach dem `int`-Array gefragt werden, das als Eingabe für die Berechnung dient. Die Methode `summeBerechnen` muss sich daher ebenfalls um die Konvertierung des eingelesenen Strings in ein `int`-Array kümmern. Auf der Vorlesungswebseite finden Sie die Klasse `Konverter.java`, mit der Sie in der Methode `konvertiereZuIntArray` einen Komma-separierten String in ein `int`-Array konvertieren können (d.h. die Eingabe `1,2,3` wird konvertiert in ein Array `[1,2,3]`). Aus dem durch die Konvertierung erhaltenen `int`-Array soll mithilfe der statischen Methode `summeGeraderZahlen` die Summe der geraden Zahlen berechnet und diese anschließend im Ausgabebereich des `ModuloFrames` ausgegeben werden. Fügen Sie `try`-, und `catch`- Blöcke in die Methode `summeBerechnen` ein, so dass, falls die Methode `summeGeraderZahlen` eine `NegativeElementException` auslöst, ausschließlich die Meldung „Fehler!“ ausgegeben wird.

Erinnerung an Aufgabe 12-3: Klausurvorbereitung 6 und 9 ECTS

Überlegen und formulieren Sie Fragen zu Themen aus der Vorlesung, bei denen Sie noch Probleme haben, und geben Sie diese bis Mittwoch, 01.02.2012, 14:00 Uhr über UniworX ab. Die am meisten gestellten Fragen werden in den Tutorien 02.02.2012 bis 07.02.2012 behandelt.

*Besprechung der Präsenzaufgaben in den Übungen vom 26.01.2012 bis zum 31.01.2012. Abgabe der Hausaufgabe 13-2 bis Montag, 06.02.2012, 14:00 Uhr über UniworX (siehe Folien der ersten Zentralübung). Erstellen Sie zu jeder Aufgabe Klassen, die die Namen tragen, die in der Aufgabe gefordert sind. Geben Sie nur die entsprechenden .java-Dateien ab. Wir benötigen **nicht** Ihre .class-Dateien. Die Korrektur erfolgt bis Mittwoch, 08.02.2012.*